


一键闪测式检测台

FF-550-系列

设备外观——翻盖式

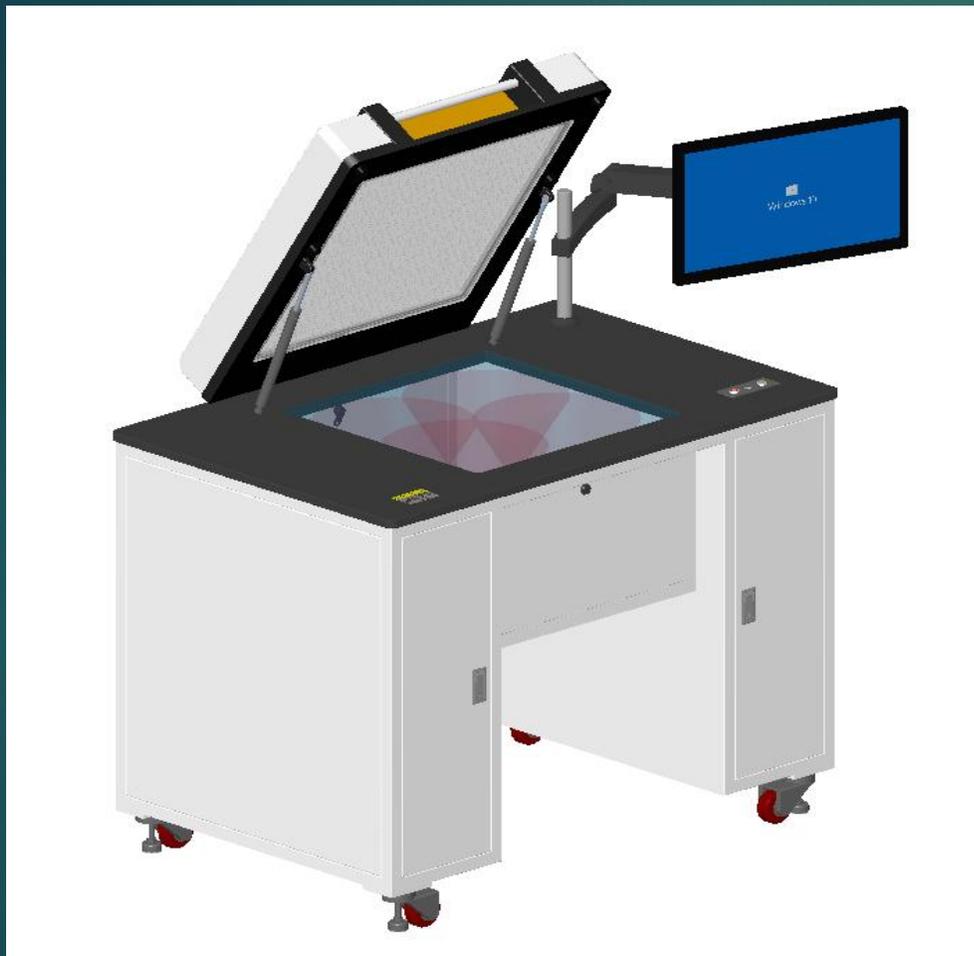


抬起光源取放物料



合上光源开始检测

功能特点

- 相机在下，光源在上，采用翻盖式光源设计
 - 避免亮光对操作人员的干扰
 - 显著提高光源的亮度均匀性
- 多影像自动拼图，实现大视野下高精度测量与检测
- 按钮式操作，简便快捷
- 当检测到不良品时，自动放大显示缺陷局部图像，提供给操作者观察确认

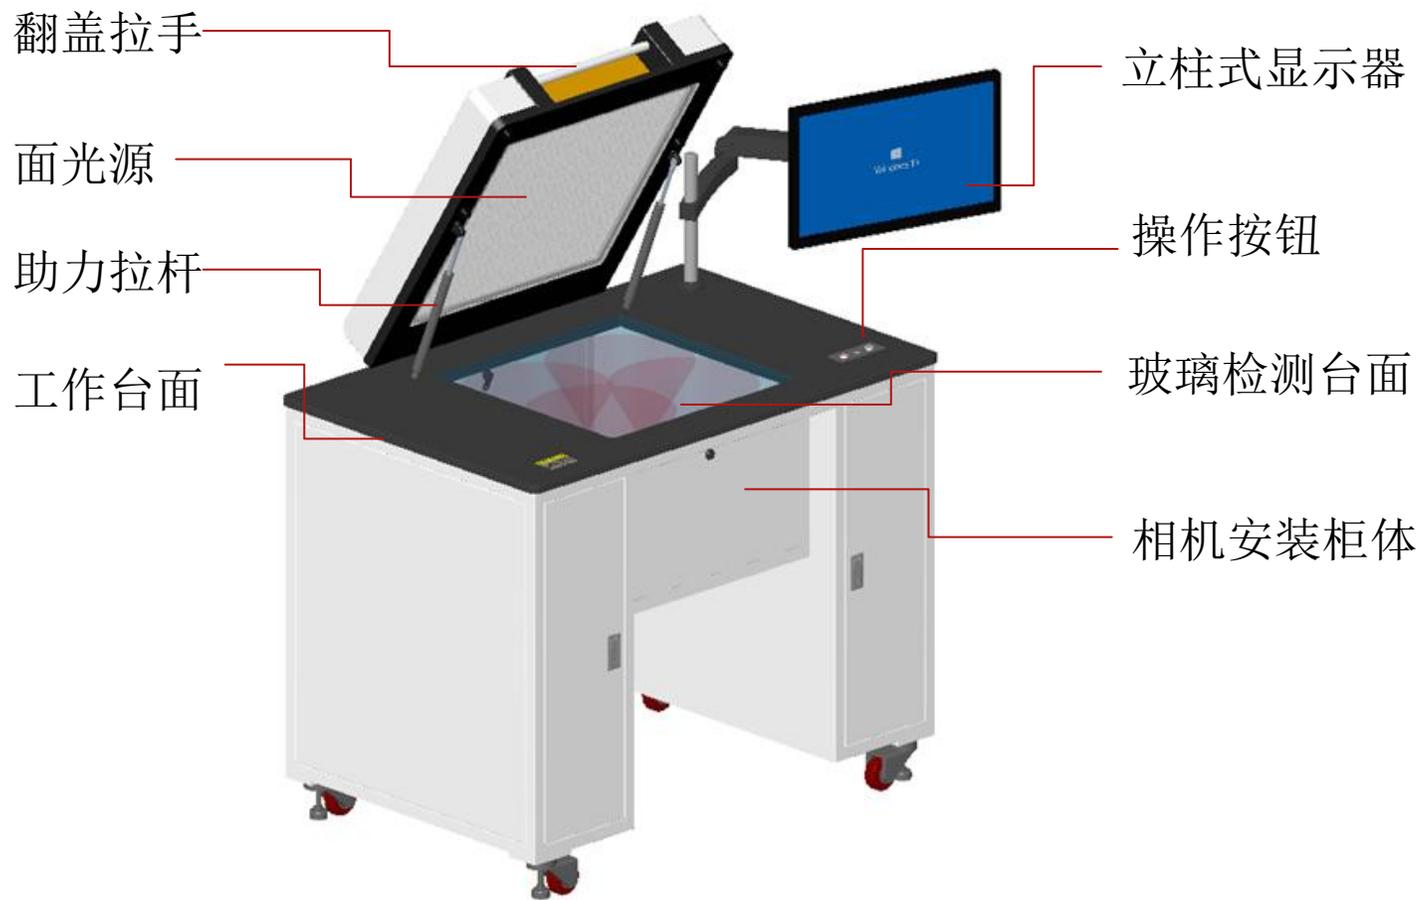

设备参数 FF-550

类别	参数
有效检测视野	550*550
检测精度	分辨率0.075mm 识别精度0.15mm
检测时间	3秒(包括保存图像)
外形尺寸	1200*800*1350(含显示器支架)
图像传感器	2000万工业相机(4套)
镜头	工业镜头
上下料方式	人工上下料
光源	翻盖式光源
NG处理	声音提醒/报表记录
检测触发方式	手动按钮
软件功能	缺陷统计(大小、位置、个数)、缺陷图像显示、正光纹理图显示及保存
工作环境	温度: 22° ±2° , 湿度30~80%
电源	220V/50Hz